

MACACOS HIDRÁULICOS



› Equipamentos ideais para auxiliar na remoção e montagem de rodas duplas.

Macacos para retirar rodas duplas

ref.:	C	L	H	K	peso	tipos de rodas	rodas	outras especificações			
								inclinação		elevação	
								min.	máx.	min.	máx.
4112	1102	1065	870	0,6	63,7	Ferro fundido	- 2 fixas: RM-57 - 2 giratórias: RM-57	-1°	5°	85	285

Características gerais

- › Curso do pistão: 116 mm
- › Acionamento manual
- › Corrente de 2000 mm para afixar as rodas
- › Regulagem de inclinação
- › Compatível com pneus de até 1120 mm de diâmetro

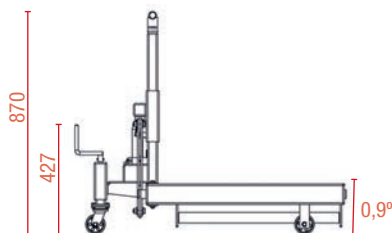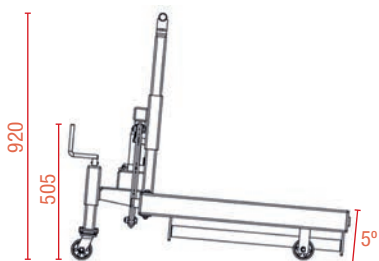

ref.:	C	L	H	K	peso	tipos de rodas	rodas	outras especificações			
								inclinação		elevação	
								min.	máx.	min.	máx.
4113	1102	1065	870	0,6	63,7	Poliuretano	- 2 fixas: RM-47 - 2 giratórias: RM-47	-1°	5°	85	285

Características gerais

- › Curso do pistão: 116 mm
- › Acionamento manual
- › Corrente de 2000 mm para afixar as rodas
- › Regulagem de inclinação
- › Compatível com pneus de até 1120 mm de diâmetro

